

## BlueChimney type 265-150



BlueChimney 265-150 is geschikt voor houtkachels en inbouwhaarden met een vermogen tot 15 kW.

Het product heeft een ingebouwde regenrand die verhindert dat er regen in de schoorsteen komt.

Past op ronde schoorsteenbuizen (binnenmaat 150-200 mm).

De ventilator wordt geleverd inclusief afstandsbediening met automatische regeling, maar kan ook handmatig worden bediend.


Montageflens voor gemetselde schoorsteen verkrijgbaar.

## Technische gegevens

- Afmetingen: Breedte  $\varnothing$  265 mm, hoogte 280 mm
- Gewicht: 6,6 kg incl. ronde montageflens
- Materialen van roestvrij staal type AISI304
- Motor: 24 volt EC-laagspanningsmotor van het Duitse ebm-papst
- Verbruik van 2 tot 20 watt
- Snelheidsregeling 400-1300 omw./min.
- Beveiligd tegen kortsluiting - geen aardaansluiting vereist
- Zuigt tot 160 m<sup>3</sup>/uur
- Bestand tegen rookgastemperaturen tot 500 °C
- 10- tot 25-voudige vermenging met atmosferische lucht

De capaciteit is opgemeten in buizen met  $\varnothing$  150 mm bij een luchttemperatuur van 20 °C overeenkomstig EN 16475-2:2017.

De installatiegegevens moeten worden toegevoegd om de impact (stromingsweerstand) van de lengte en het verloop van de schoorsteen te berekenen.

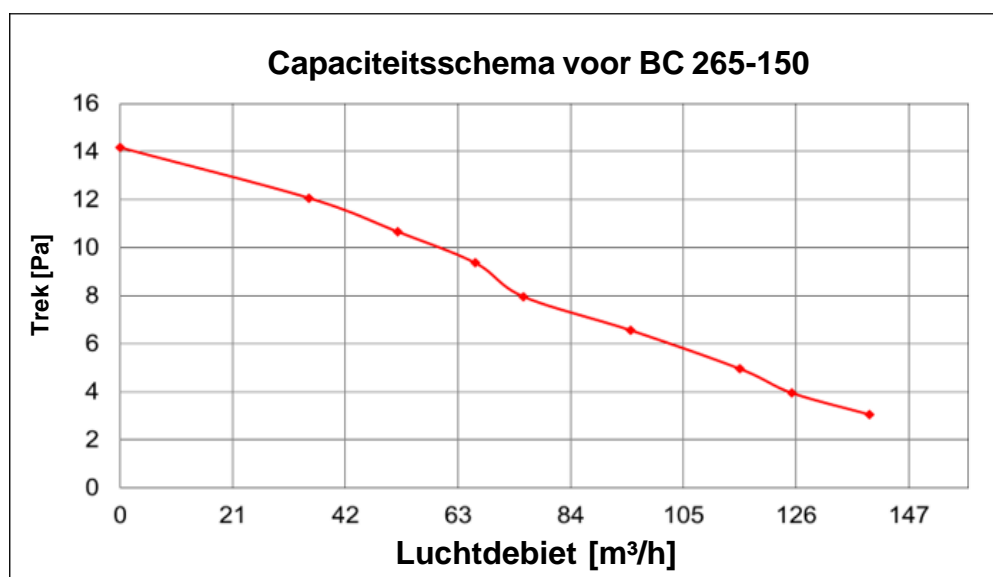

## BlueChimney type 310-150



BlueChimney 310-150 is geschikt voor inbouwhaarden met grote openingen, alsook voor zuurstofgestuurde verwarmingsketels op vaste brandstoffen en grote ovens tot 35 kW. Het product heeft een ingebouwde regenrand die verhindert dat er regen in de schoorsteen komt. Past op ronde schoorsteenbuizen (binnenmaat 150-200 mm). De ventilator wordt geleverd inclusief afstandsbediening met automatische regeling, maar kan ook handmatig worden bediend. Montageflens voor gemetselde schoorsteen verkrijgbaar.


## Technische gegevens

- Afmetingen: Breedte  $\varnothing$  310 mm, hoogte 280 mm
- Gewicht: 9,2 kg incl. ronde montageflens
- Materialen van roestvrij staal type AISI304
- Motor: 24 volt EC-laagspanningsmotor van het Duitse ebm-papst
- Verbruik van 2 tot 20 watt
- Snelheidsregeling 400-1300 omw./min.
- Beveiligd tegen kortsluiting - geen aardaansluiting vereist
- Zuigt tot 225 m<sup>3</sup>/uur
- Bestand tegen rookgastemperaturen tot 700 °C
- 10- tot 50-voudige vermenging met atmosferische lucht



De capaciteit is opgemeten in buizen met  $\varnothing$  150 mm bij een luchttemperatuur van 20°C overeenkomstig EN 16475-2:2017.

De installatiegegevens moeten worden toegevoegd om de impact (stromingsweerstand) van de lengte en het verloop van de schoorsteen te berekenen.

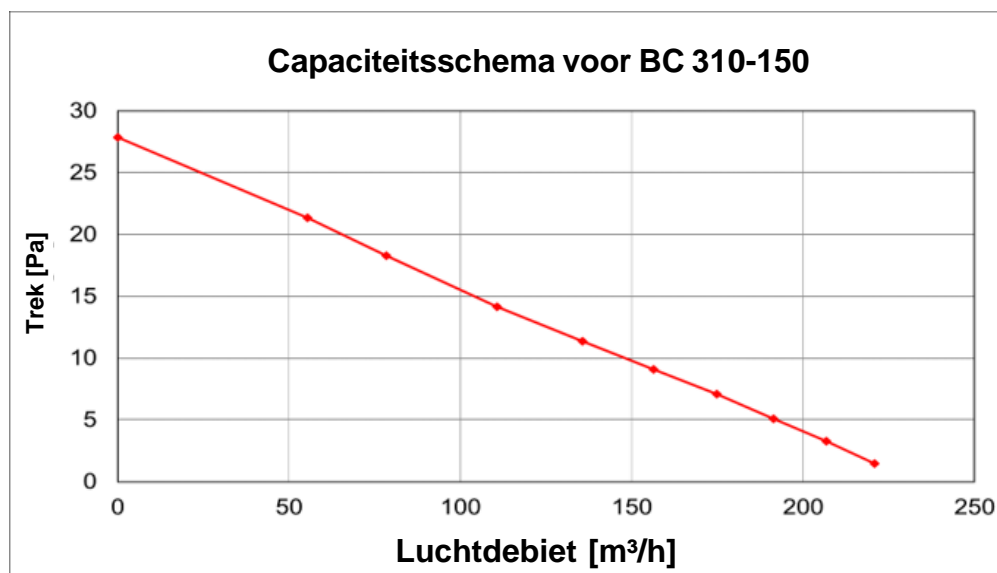

## BlueChimney type 310-200



BlueChimney 310-200 is geschikt voor inbouwhaarden met grote openingen, alsook voor zuurstofgestuurde verwarmingsketels op vaste brandstoffen en grote ovens tot 35 kW. Het product heeft een ingebouwde regenrand die verhindert dat er regen in de schoorsteen komt. Past op ronde schoorsteenbuizen (binnenmaat 200-300 mm). De ventilator wordt geleverd inclusief afstandsbediening met automatische regeling, maar kan ook handmatig worden bediend. Montageflens voor gemetselde schoorsteen verkrijgbaar.


## Technische gegevens

- Afmetingen: Breedte  $\varnothing$  310 mm, hoogte 280 mm
- Gewicht: 9,2 kg incl. ronde montageflens
- Materialen van roestvrij staal type AISI304
- Motor: 24 volt EC-laagspanningsmotor van het Duitse ebm-papst
- Verbruik van 2 tot 20 watt
- Snelheidsregeling 400-1300 omw./min.
- Beveiligd tegen kortsluiting - geen aardaansluiting vereist
- Zuigt tot 275 m<sup>3</sup>/uur
- Bestand tegen rookgastemperaturen tot 500 °C
- 10- tot 50-voudige vermenging met atmosferische lucht



De capaciteit is opgemeten in buizen met  $\varnothing$  200 mm bij een luchttemperatuur van 20 °C overeenkomstig EN 16475-2:2017.

De installatiegegevens moeten worden toegevoegd om de impact (stromingsweerstand) van de lengte en het verloop van de schoorsteen te berekenen.

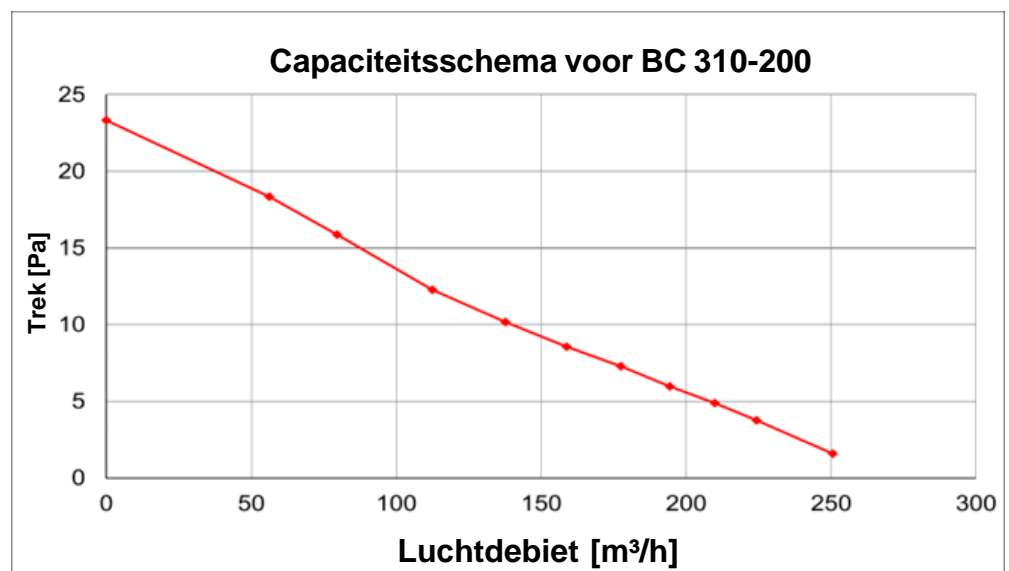

## BlueChimney type 310-200-80



Met een aanzuiging tot 600 m<sup>3</sup>/uur is deze BlueChimney geschikt voor grote, open haarden die aangesloten zijn op gemetselde schoorstenen met een lichtopening van max. 7000 cm<sup>2</sup> (bijv. 100 x 70 cm).

Deze BlueChimney heeft geen ingebouwde regenrand. De ventilator wordt geleverd inclusief afstandsbediening met automatische regeling, maar kan ook handmatig worden bediend. Montageflens voor gemetselde schoorsteen verkrijgbaar.

## Technische gegevens

- Afmetingen: Breedte  $\varnothing$  310 mm, hoogte 280 mm
- Gewicht: 9,2 kg incl. ronde montageflens
- Materialen van roestvrij staal type AISI304
- Motor: 24 volt EC-laagspanningsmotor van het Duitse ebm-papst
- Verbruik van 2 tot 20 watt
- Snelheidsregeling 400-1300 omw./min.
- Beveiligd tegen kortsluiting - geen aardaansluiting vereist
- Zuigt tot 600 m<sup>3</sup>/uur
- Bestand tegen rookgastemperaturen tot 500 °C



De capaciteit is opgemeten in buizen met  $\varnothing$  200 mm bij een luchttemperatuur van 20 °C overeenkomstig EN 16475-2:2017.

De installatiegegevens moeten worden toegevoegd om de impact (stromingsweerstand) van de lengte en het verloop van de schoorsteen te berekenen.

